Olio Condens 2000 F

Chaudière sol fioul à condensation.
Chauffage seul avec option ballon.

BOSCH
Des technologies pour la vie

Écologique et économique.



Olio Condens 2000 F est la combinaison d'un corps de chauffe en acier et d'un condenseur en Inox permettant d'utiliser l'énergie de manière rationnelle. Facile à installer grâce à sa faible largeur de 37 cm, la chaudière Olio Condens 2000 F, complètement équipée et simple d'utilisation s'intègre parfaitement dans les petits espaces.

S'intègre harmonieusement dans les petits espaces.

La nouvelle chaudière Olio Condens 2000 F a été pensée pour se fondre au mieux dans l'habitat. Grâce à sa largeur de 37 cm, elle s'intègre partout et notamment dans les éléments bas de votre cuisine.

De l'eau chaude à la carte.

Avec les préparateurs Bosch, la température d'eau chaude sanitaire est idéale quels que soient les besoins.
Une large gamme de préparateurs est proposée avec des contenances allant de 100 à 300 litres. Ils peuvent être installés à proximité de la chaudière.

L'innovation et le bon sens grâce à l'alliance de l'acier et de l'inox.

Olio Condens 2000 F intègre un corps de chauffe en acier, un condenseur éprouvé en inox et un brûleur préréglé d'usine, le tout formant un ensemble complet et facile d'entretien.

Simplicité, praticité et confort, les maîtres mots de la chaudière Olio Condens 2000 F.

Bosch utilise dans la Condens 2000 F un corps de chauffe en acier et une technologie largement éprouvés. Grâce à son très haut rendement , votre consommation d'énergie est utilisée de manière rationnelle et largement optimisée.

Principaux avantages :


- Confort optimal et rendement élevé : par la combinaison du fioul et de la technologie condensation.
- Disponible en 2 puissances : 20 et 30 kW.
- Complètement équipée et simple d'utilisation : Corps de chauffe en acier, condenseur en inox, vase d'expansion et circulateur de série. Accessibilité facile de tous les composants par l'avant.
- Facilité d'installation et entretien : Transport et installation par une seule personne (poids < 125 kg). Châssis lisse facilitant le positionnement.
- Largeur de 370 mm seulement.
- Eligible au crédit d'impôt (selon la loi de Finances en vigueur).



Caractéristiques techniques Olio Condens 2000 F

Désignation	FBOC 20H RE	FBOC 30H RE
Référence	7 731 600 071	7 731 600 072
N°CE	0558/BED/013/80542	0558/BED/013/80542
Code EAN 13	4054925554311	4054925554328
Caractéristiques générales		
Mode de fonctionnement	Chauffage seul	Chauffage seul
Mode d'évacuation	Ventouse	Ventouse
Configuration de raccordement fumisterie	B23, B23p, C13, C33, C93	B23, B23p, C13, C33, C93
Ø buse de fumées (mm)	80/125	80/125
Classement suivant directive 92/42/CE	Condensation	Condensation
Tension d'alimentation	230 VAC - 50Hz	230 VAC - 50Hz
Contenance en eau chaudière (l)	21	22
Dimension (Hx L x P) (mm)	855 x 370 x 600	855 x 370 x 600
Poids sans emballage (kg)	122	122
Chauffage		
Puissance utile nominale (80/60°C)(kW)	20	30
Température maxi (°C)	95	95
Pression de service maxi (bar)	3	3
Type de circulateur	Vitesse variable classe A	Vitesse variable classe A
Soupape de sécurité	incluse	incluse
Vase d'expansion (l)	10	10
Données ErP		
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Puissance thermique nominale (kW)	20,0	30,2

Olio Condens 2000 F

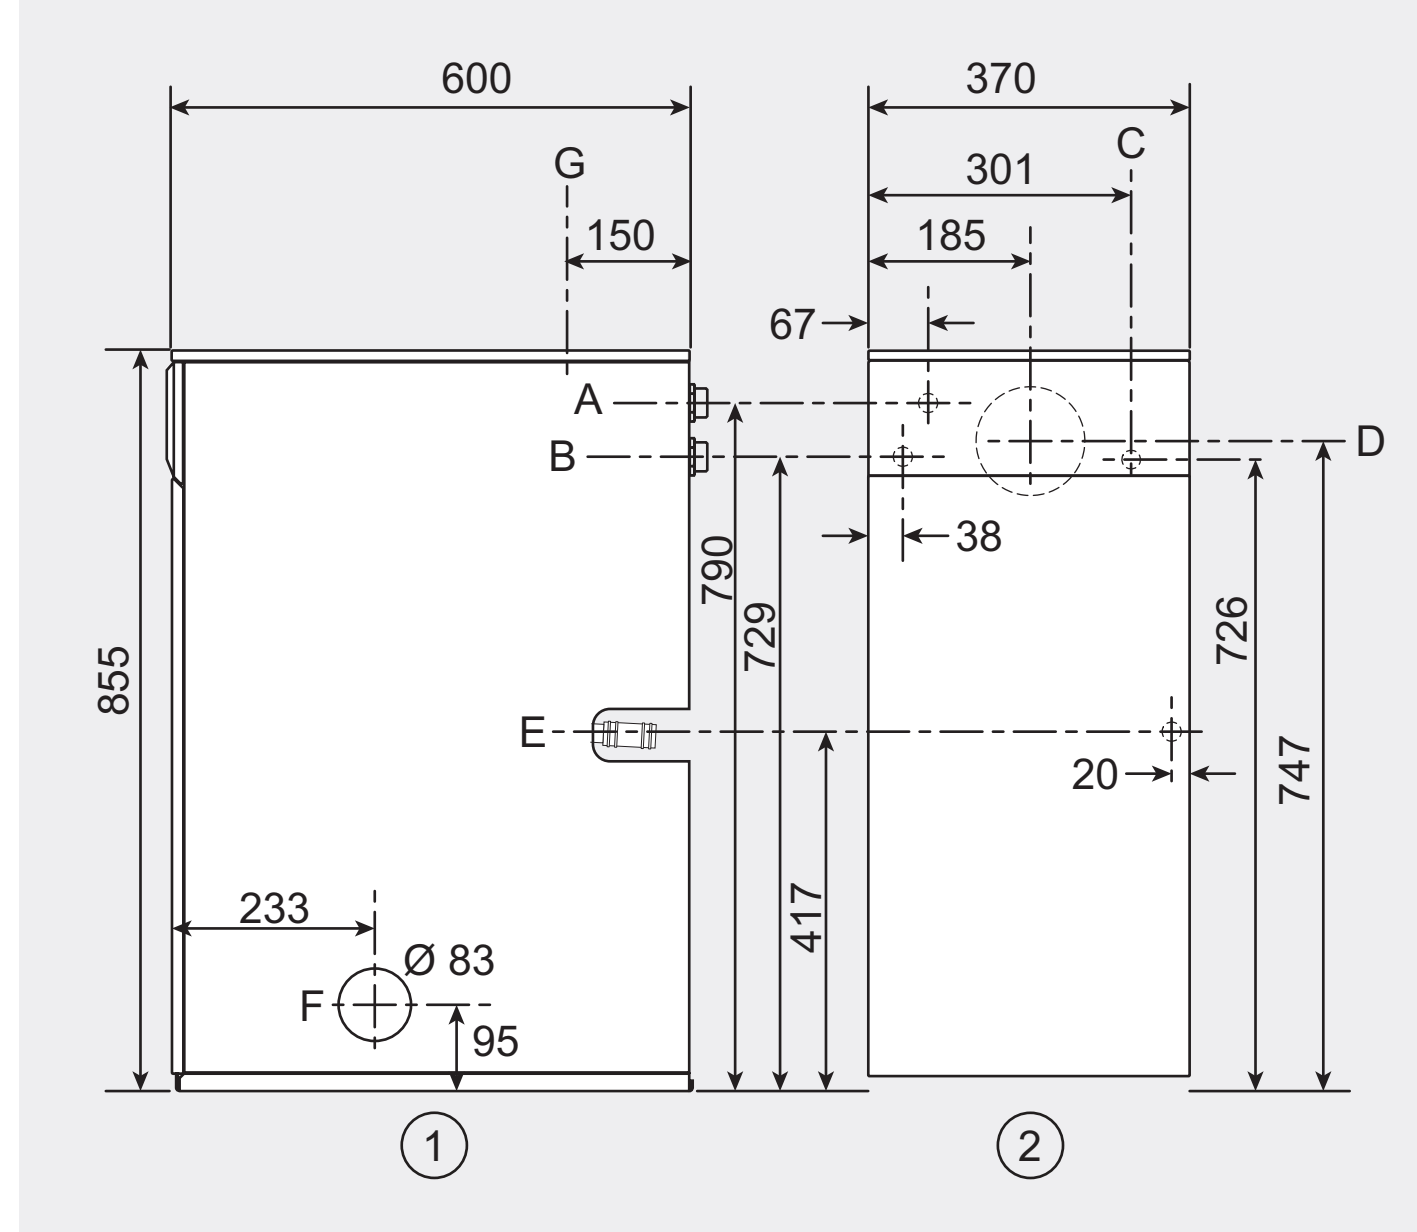

- A Départ chauffage (1 ")
- B Retour chauffage (1 ")
- C Sortie soupape
- D Produits de combustion (ventouse 80/125)
- E Evacuation des condensats (22 mm)
- F Ouverture latérale pour le raccordement fioul
- G Axe de sortie verticale des produits de combustion

La sortie ventouse est en retrait à l'intérieur de la chaudière. Cela permet de sortir verticalement avec un coude 90° dans l'enveloppe de la chaudière.

Bosch Thermotechnologie SAS

CS 80001 • 29410 Saint-Thégonnec

Une équipe pour répondre en direct :
du lundi au vendredi de 7 h à 21 h,
le samedi de 8 h à 18 h.

0 820 128 128 Service 0,12 € / min + prix appel



www.bosch-climate.fr